

EASY-C

GESLOTEN METALEN PLAFONDS TYPE CL150, CL200 EN CL225

EASY door

- > Maatwerk tegen vaste m² prijs.
- > Geef ons uw plan met correcte afmetingen. Wij doen de rest !
- > Een gesloten lineair plafond past in elke ruimte.
- > Gemakkelijke montage en demontage.
- > Onderhoudsvriendelijk en antistatisch.
- > Duurzaam materiaal.

BINNENTOEPASSING

- > Staal in 2 standaardkleuren.
- > Aluminium in 7 standaardkleuren.

BUITENTOEPASSING

- > Aluminium 'Exterior'



CL150 Full Perfo



CL225 Full Perfo




LCC
PLAFONDS
LINEAR CEILING CENTER

VOORDELEN

- > Een plafond op maat van elke ruimte.
- > Duurzaam en tijdloos plafond.
- > Geen open voegen, vlak monolithisch plafond.
- > Onderhoudsvriendelijk.
- > Eenvoudige plaatsing, gemakkelijk demonteerbaar.
- > Vlotte toegang tot de ruimte boven het plafond (plenum) oa. voor herstellingen, het inbouwen van bijkomende spots, bekabeling enz. ...
- > Beperkte inbouwhoogte: 50 mm zonder verlichting.
- > Maatwerk tegen vaste m² prijs.

AKOESTISCH COMFORT

Om een beter akoestisch comfort te bekomen, kunnen de gesloten CL-plafonds geperforeerd worden en voorzien van een geluidsabsorberend vlies.

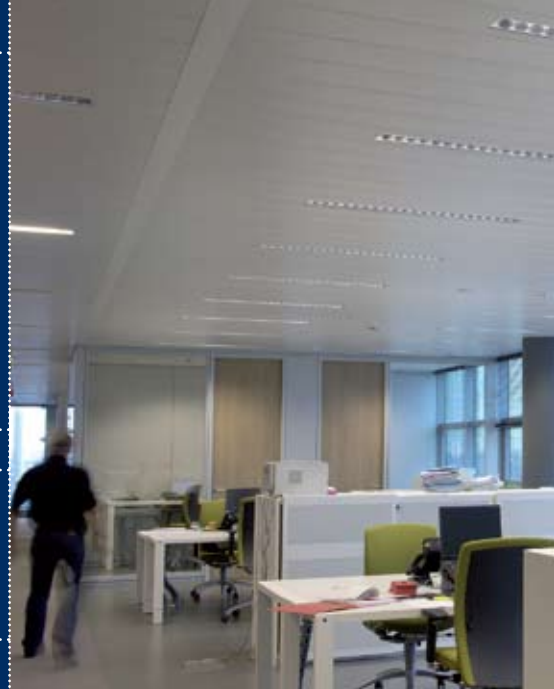

BINNEN-TOEPASSING

CL150
CL200
CL225

BREEDTE PANELEN

150 mm
200 mm
225 mm

BUITEN-TOEPASSING

CL150
CL200

UITVOERINGEN

- > **VOL**: Niet geperforeerd.
- > **PERFO**: Geperforeerd met een volle rand van ± 10 mm. Perforatie met $\varnothing 2$ mm en een doorlaat van 16%. Deze panelen worden voorzien van een ingekleefd vlies, voor een beter akoestisch comfort.
- > **FULL PERFO**: Volledig geperforeerd (geen volle rand). Specificaties: $\varnothing 2$ mm - doorlaat 16%.
De full perfo uitvoering heeft een rustiger geheel als resultaat.

VOL

PERFO

FULL PERFO



CL225 Full Perfo



CL150 + CL225 Perfo

MATERIAALSPECIFICATIES

- > STAAL: Brandstabiliteit ½ u. Gebruikelijk in openbare gebouwen.
- > ALUMINIUM: Meest voorkomend in vochtige ruimtes oa. toiletten, douches, (industriële) keukens, leefruimtes, ...
- > ALUMINIUM 'Exterior': Voor buitentoepassingen, waar een hogere corrosieweerstand vereist is.

PANEELBREEDTE/-LENGTE

- > 150 mm, 200 mm of 225 mm
- > Lengtes op maat tot 8 m

KLEUREN

- > STAAL: Wit (RAL9010) en alugrijs (RAL9006).
- > ALUMINIUM: 7 Home Colours.
- > ALUMINIUM 'Exterior': zijde wit (RAL9010) en alugrijs (RAL9006).

VERLICHTING en andere technieken

Diverse inbouw mogelijkheden, oa. inbouwspots en verlichtingsarmaturen. Ook verluchting, branddetectie, sprinklers e.a. kunnen in dit plafond worden ingebouwd.

In het vaste gamma vindt u volgende verlichting:

- > TL-armaturen in dezelfde breedte als de panelen, nl. 150 mm, 200 mm en 225 mm. Deze TL-armaturen worden geleverd inclusief lamp T5 (kleur 830) van 54W. De Wielandaansluiting is eveneens voorzien.
- > TL-armaturen ingewerkt in het plafondpaneel CL150, CL200 en CL225. Ultrafijne afwerking!
- > Inbouwspots in diverse uitvoeringen (richtbaar – vast) en diverse kleuren oa. wit gelakt, aluminium ...

MILIEU

- > Wij zetten ons steeds in voor duurzame productieprocessen.
- > Maatwerk brengt minder afval mee.
- > Productie bevindt zich in België, nabijheid vermindert het transport en de impact op het milieu.
- > Basismateriaal is 100% recycleerbaar.
- > Lichttoestellen met een laag energieverbruik.



CL150 Vol



CL150 Vol 'Exterior'



CL150 Vol



CL225 Full perfo

CL PLAFOND

EIGENTIJD'S PLAFONDDESIGN

Geschikt voor gebruik in:

- > Nieuwbouw en renovatieprojecten
- > Kantoorruimtes
- > Winkels
- > (Industriële) keukens
- > Horeca
- > Openbare ruimtes
- > Sanitaire en vochtige ruimtes
- > Klaslokalen
- > Residentiële toepassing
- > Buitentoepassing (luifels, overkappingen, ...)



CL200 'Exterior'



CL225



CL225 Vol



stempel dealer:

LOC2010-02